



Senkrecht-Markise

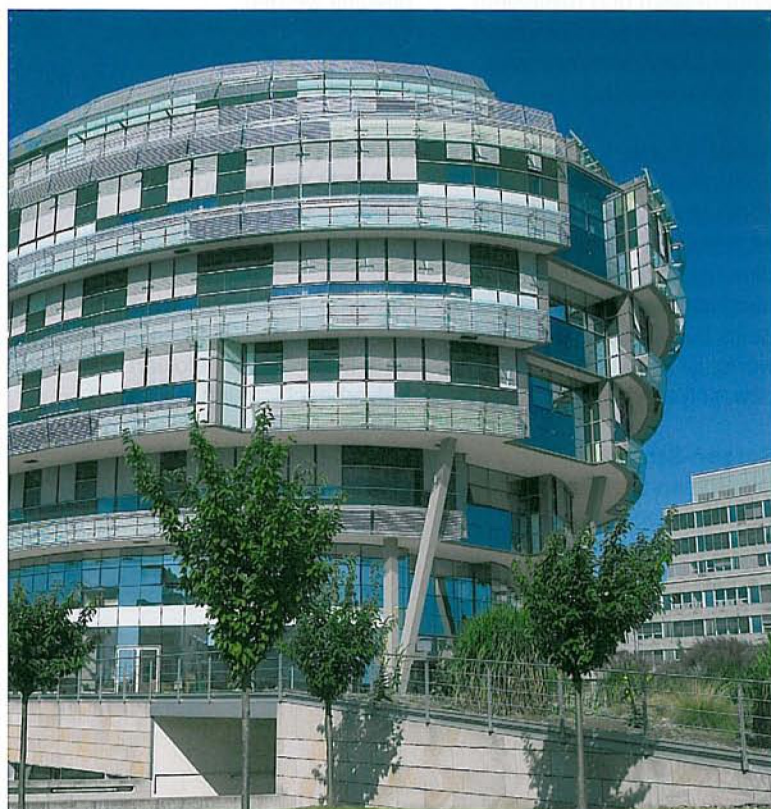

Technische Beschreibung und Zubehör

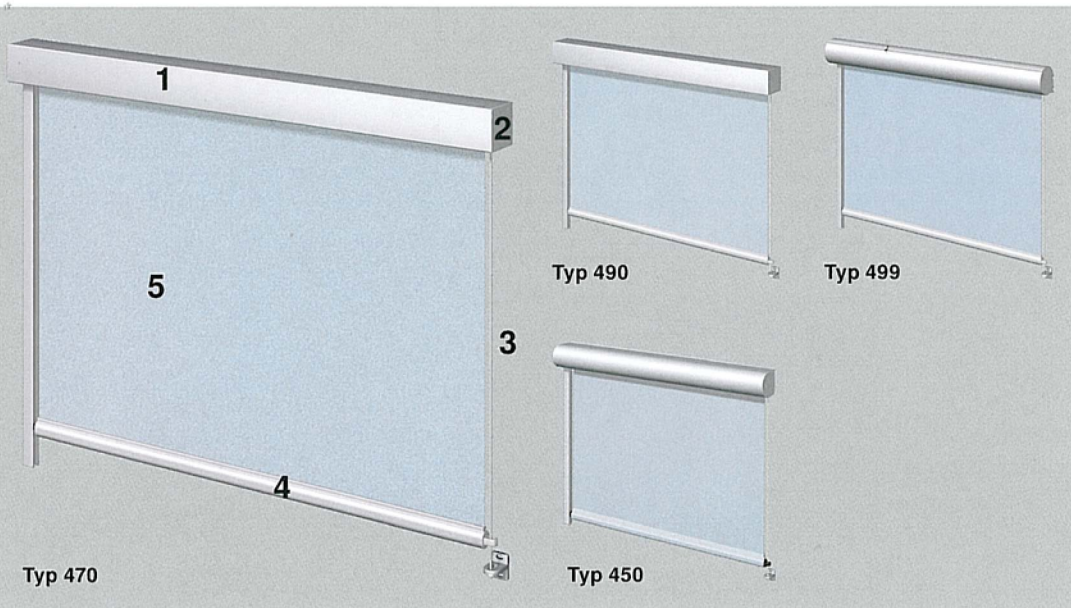

- 1** Kasten aus stranggepreßtem Aluminium
Typ 470: 74 x 75 mm
Typ 490: 94 x 100 mm
Typ 499: ø 111 mm in
4 verschiedenen Formen
Typ 450: 80 x 93 mm,
bzw. 100 x 114 mm, in
3 verschiedenen Formen
- 2** Seitenteil
- 3** Führung
- 4** Fallprofil
- 5** Behang

Die WAREMA Senkrecht-Markise ist der optimale Sonnenschutz für senkrechte Fensterflächen und Wintergärten. Ihre großen Einsatzmöglichkeiten finden sowohl im Wohn- als auch im Objektbereich Anwendung. Selbst bei Fenstern mit geringen Platzverhältnissen, die nachträglich mit Sonnenschutz ausgestattet werden, eignet sich aufgrund der kleinen Kastenmaße die Anbringung von Senkrecht-Markisen.

Antrieb

Grundsätzlich sind alle Anlagen mit Elektroantrieb oder Kurbelgetriebe lieferbar.

Blenden

Für alle, die Wert auf besondere Optik legen, gibt es die WAREMA Senkrecht-Markise Typ 499 mit Rundblenden aus stranggepresstem Aluminium.




Beim Typ 450 kann ebenfalls aus 3 Varianten gewählt werden.




Führung

Der Fallstab läuft zur Windsicherung in einer seitlichen Spanndrahtführung oder in Führungsschienen aus stranggepresstem Aluminium. Die Führung wird mit Abstandshaltern entweder am Fensterrahmen oder an der Wand befestigt. Beim Typ 450 werden die Schienen direkt auf das Fensterprofil befestigt.



Fallstab

Der Aluminium-Fallstab kann sichtbar bleiben oder er wird in eine Stoffschleufe eingeschoben.



Behang

Acryl-Stoffe

Der Behang aus lichtechem, wetterfestem und reißfestem Marken-Acryl ist imprägniert und dadurch schmutz- und wasserabweisend.

Soltis-Stoffe

Soltis-Stoffe werden unter hoher Vorspannung beschichtet, wodurch ein extrem dimensionsstabiles und dehnungsarmes Gewebe entsteht. Soltis 92 hat geringe Verzugs- und ist schwer entflammbar bzw. selbstverlöschend.

Screen-Stoffe

Die Screen-Stoffe aus PCV-überzogenem Glasfasergewebe halten den Grossteil des einfallenden Sonnenlichts ab. Sie sind schwer entflammbar bzw. selbstverlöschend.

Beschichtung

Die Oberfläche der Senkrecht-Markisen kann wie folgt ausgewählt werden:

Typ 470, 490, 499

Pulverbeschichtet in Standard-RAL-Farben oder in Natursilber eloxiert. Farblich eloxiert kann gegen Mehrpreis ausgeführt werden.

Typ 450

Pulverbeschichtet in den Farben RAL 9006, 9016, 8016 oder in Natursilber eloxiert. Pulverbeschichtung in Standard-RAL-Farben oder farblich eloxiert können gegen Mehrpreis ausgeführt werden.