

## Bedienungsarten

Wendung durch Perlkette,  
Verfahren durch Schnurzug  
mit Schnurbeschwerer



Wendung und Verfahren  
durch Bedienstab



Wendung und Verfahren  
durch Perlkette



Wendung und Verfahren  
durch Motor 12 Volt



Wendung durch Wende-  
motor, Verfahren durch  
Schnurzug



Dok.-Nr.: 511604.10.2008  
Art.-Nr.: 871792



## Vertikal-Jalousien



Sonne. Licht. WAREMA.

## Vertikal-Jalousien

**WAREMA Vertikal-Jalousien** vereinen zahlreiche Vorteile in einem: Sie sorgen für angenehmes Raumklima, wohnliche Atmosphäre oder in Büros für blendfreies Arbeiten am Bildschirmarbeitsplatz. Zusätzlich dosieren sie einfallendes Licht, sind ein optimaler Sichtschutz von außen und schützen vor der unerwünschten Aufheizung von Räumen. Die Lamellen in 89, 127 und 250 mm Breite lassen sich stufenlos um 180° drehen und auch zur Seite fahren. Die Ober- und Unterschiene ist in allen RAL-Farben bestellbar.



## Kollektion

Reduktion – Kontraste, Natur – Bewegung, Trend – Träume, Werte – Luxus sind die Stichworte eines neuen Lebensgefühls. Extreme wie Luxus und Reduktion, oder Träume und Realität sind kein Widerspruch mehr, sondern Teil unseres Lifestyles. Unsere Wohnungen sind es, in denen

wir diese Gegensätze einfangen und zu neuer Lebensqualität entwickeln. In unserem individuellen Lebensraum entstehen neue Leitbilder, die unseren Alltag spannend machen und aus unseren Wohnungen Erlebniswelten zaubern.



### REDUKTION KONTRAST

Puristisch, einfach, ruhig.  
Schwarz-Weiß-Kontraste und beruhigendes  
Grau prägen dieses Thema.



### NATUR BEWEGUNG

Weich, bewegt, in erdigen und holzigen Brauntönen  
sowie in frischen Grüntimmungen präsentiert sich  
dieses Thema.



### TREND TRÄUME

Zärtlich, romantisch, verträumt.  
Dieses Thema wird geprägt von kühlen, beruhigenden  
Blaunuanen und geheimnisvoll dunklen Violettönen.



### WERTE LUXUS

Wertvoll, luxuriös und repräsentativ zeigt sich dieses Thema. Intensive  
Rottöne, ergänzt von den Farben wertvoller Metalle und Edelsteine,  
drücken Wertigkeit und Tradition aus.



## Standardanlagen



Die für Wand- und Deckenmontage geeigneten Anlagen lassen sich auf vielfältige Weise bedienen. Die Lamellen werden in der oberen Alu-Laufschiene geführt, unten mit Beschwerungsplatten und Abstandsketten versehen. Dies dient der Stabilisierung der senkrechten und parallelen Lage der Lamellen.

<b>Einsatzgebiet</b>	Fenster, Türen und Festverglasungen
<b>Bedienung</b>	Perlkette und Schnurzug, Bedienungsstab, Perlkette, Wendemotor und Schnurzug, Motor
<b>Montagearten</b>	Wand, Decke, Laibung
<b>max. Breite (mm)</b>	7000 <sup>1)</sup>
<b>max. Höhe (mm)</b>	5000 <sup>1)</sup>
<b>max. Fläche (m<sup>2</sup>)</b>	30 <sup>1)</sup>
<b>Lamellenbreite (mm)</b>	127 (Standard), 89 und 250

1) abhängig von der Bedienungsart

## Slope-Anlagen



Diese Anlagen in der Slope-Version, wahlweise mit Schnurzug oder Motor bedienbar, sind optimal für den Einsatz in Dachschrägen geeignet.

<b>Einsatzgebiet</b>	Fenster, Türen und Giebelverglasungen
<b>Bedienung</b>	Perlkette und Schnurzug, Motor
<b>Montagearten</b>	Wand, Decke, Laibung
<b>max. Breite (mm)</b>	7000 (Breite Oberschiene)
<b>max. Höhe (mm)</b>	5000
<b>max. Fläche (m<sup>2</sup>)</b>	15
<b>Lamellenbreite (mm)</b>	127 (Standard) und 89

## Rundanlagen, vertikal gebogen



Vertikal gebogene Anlagen sind für besondere Glasflächenformen die ideale Lösung. Die individuelle Anpassung an die Gegebenheiten integriert den Sonnenschutz exzellent.

<b>Einsatzgebiet</b>	Fenster, Türen und Verglasungen in Rundbereichen
<b>Bedienung</b>	Schnurzug / Perlkette, Motor
<b>Montagearten</b>	Wand, Decke
<b>max. Breite (mm)</b>	5000 (Breite Oberschiene)
<b>max. Höhe (mm)</b>	5000
<b>max. Fläche (m<sup>2</sup>)</b>	25
<b>Lamellenbreite (mm)</b>	127 (Standard) und 89


## Rundanlagen, horizontal gebogen



Die horizontal gebogenen Anlagen passen sich den architektonischen Bedingungen der Räume form-schön an. Die Bedienung erfolgt mit Schnurzug, die Wendung mit Perlkette oder auf komfortable Weise durch Elektromotor.

<b>Einsatzgebiet</b>	Fenster, Türen und Festverglasungen
<b>Bedienung</b>	Schnurzug / Perlkette, Motor
<b>Montagearten</b>	Wand, Decke, Laibung
<b>max. Breite (mm)</b>	5000 (Breite Oberschiene)
<b>max. Höhe (mm)</b>	5000
<b>max. Fläche (m<sup>2</sup>)</b>	25
<b>Lamellenbreite (mm)</b>	127 (Standard) und 89

## Vertikal-Jalousien mit Tageslichtnutzung

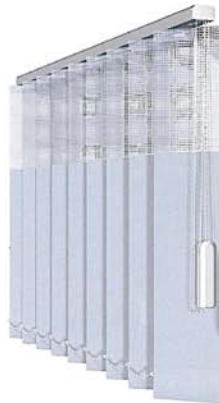

Vertikal-Jalousien mit Tageslichtnutzung verbinden die Eleganz der Vertikal-Jalousie mit höchstem Blendschutzkomfort durch eine Zweiteilung der Lamellen: Der obere Teil ist transparent und gestattet den Lichteinfall, der untere Teil hingegen ist lichtundurchlässig und bietet somit perfekten Sonnenschutz. Das führt zu einem Blendschutz an Bildschirmarbeitsplätzen und gleichzeitig zu optimal ausgeleuchteten Räumen ohne den Einsatz künstlicher Lichtquellen. Das Verhältnis der beiden Lamellenteile kann gemäß individuellen Situationen vor Ort frei gewählt werden.

## Möglichkeiten der Behangaufteilung

Durch die zahlreichen Möglichkeiten, den Behang den örtlichen Gegebenheiten anzupassen, sind den persönlichen Wohnvorstellungen keine Grenzen gesetzt.

**Paket links angeordnet, 1-telliges Paket (Typ L1)**



**Paket rechts angeordnet, 1-telliges Paket (Typ R1)**



**Paket mittig angeordnet, 2-telliges Paket (Typ M2)**



**Paketanordnung links und rechts, 2-telliges Paket (Typ G2)**



**Paketanordnung links, 2-telliges Paket (Typ L2)**



**Paketanordnung rechts, 2-telliges Paket (Typ R2)**

